



Vorläufiges Datenblatt (Preliminary data sheet)

KD 400

Kreuzdipol 400 MHz (Cross dipole 400 MHz)

Bestellnummer (Order No.): 4928000

Stand (Updated): 12/2009

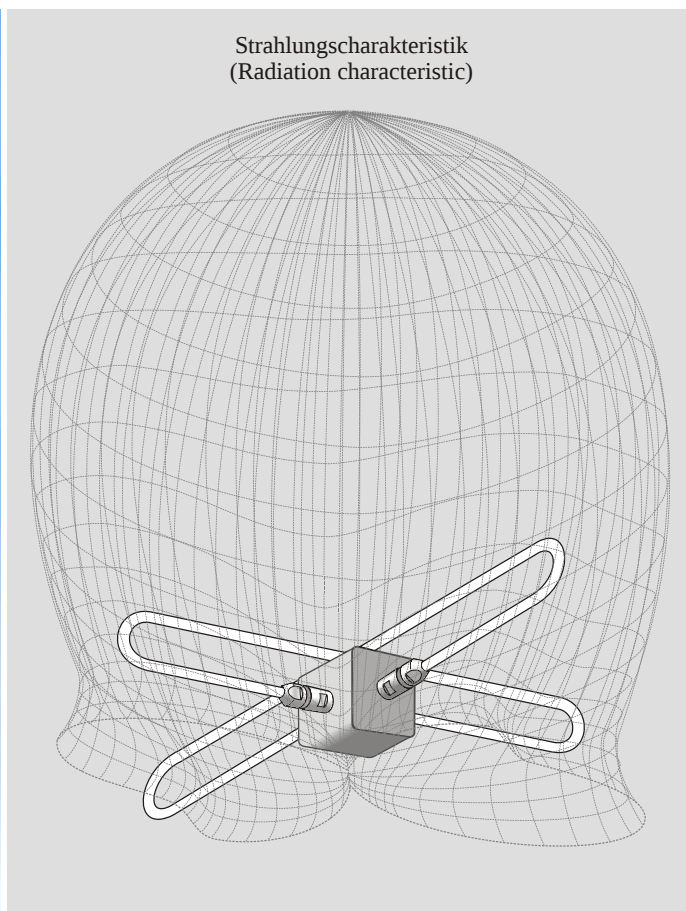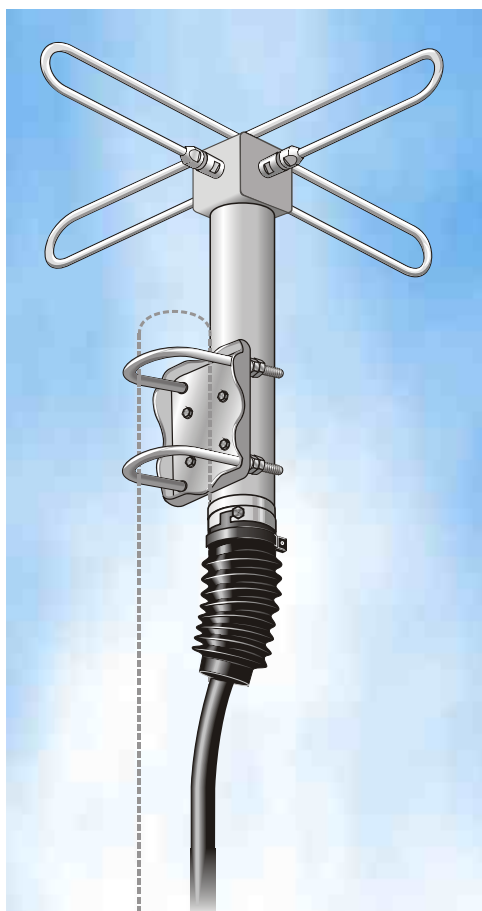

Frequenzbereich (Frequency range):	395-405 MHz
Impedanz (Impedance):	50 W
Polarisation (Polarisation):	horizontal
Gewinn (Gain):	0 dBi
Max. Unrundheit des Strahlungsdiagramms Max. out-of-roundness of radiation diagram	6 dB
VSWR:	£ 1,6
Maximale Belastbarkeit (Max. power)**:	500 W
Windlast (Wind load) bei (at) 165 km/h/200 km/h :	138 N/209 N
Max. Windangriffsfläche (Max. exposed area):	0,089 m ²
Gewicht ca. (Weight approx.):	-----
Höhe/Breite/Tiefe (High/Width/Depth):	^a 1300 mm/350 mm/350 mm
Anschluss (Connector):	N-Kuppler (f) mit Wetterschutz (N female with weather protection)
Montage (Mounting):	Mastschellen (Mast clamps) für (for) 32 bis 80 mm Ø
Material:	Tragrohr und Mastschelle aus feuerverzinktem Stahl, Schrauben, Bügel aus rostfreiem Edelstahl, Dipole aus Aluminium (Supporting tube and mast clamp of hot galvanized steel; screws, U-clamps of stainless steel; dipoles of aluminium)
Blitzschutz (Lightning protection):	Alle Metallteile liegen gemäß VDE 0555 an Masse (All metal parts are connect with earth according DIN VDE 0855)

*) Mittelwert, bezogen auf den isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKBAU	FUNKB
Henning Marter FUNKBAU	Tel.: +49(0)3672/478-120	Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt		
Professor-Hermann-Klare-Straße 6	Fax: +49(0)3672/478-125	Bankleitzahl: 83050303/Kontonummer: 1121049		
07407 Rudolstadt	Mobil: 0160 44 44 509	Einzelunternehmer: Henning Marter		
	E-Mail: info@funkbau.de	Ust-IdNr.: DE259362635		
	Internet: http://www.funkbau.de	Steuer-Nr.: 165/247/08497		