
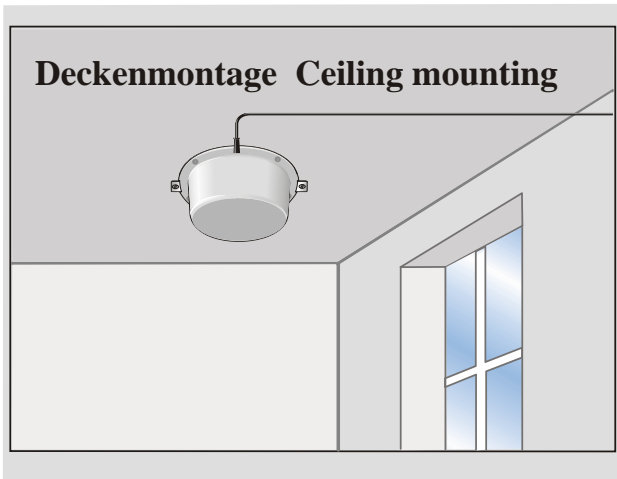
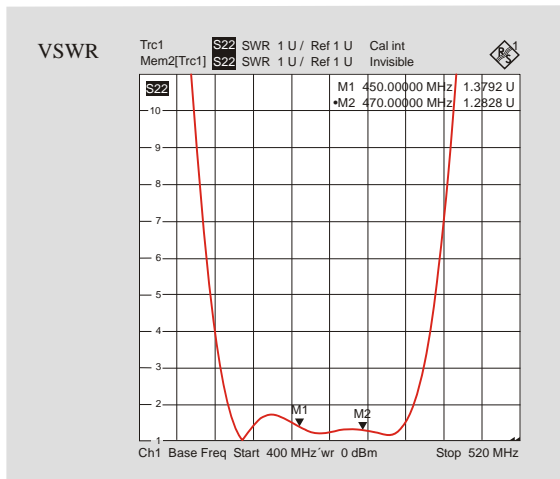


Datenblatt (Data sheet)

RA 460 DMR / LTE 450

Bestellnummer (Order No.): 5404600

Radom-Rundstrahlantenne DMR / LTE 450 (Radom omnidirectional antenna DMR /LTE 450)Stand (Updated): **11/2023**

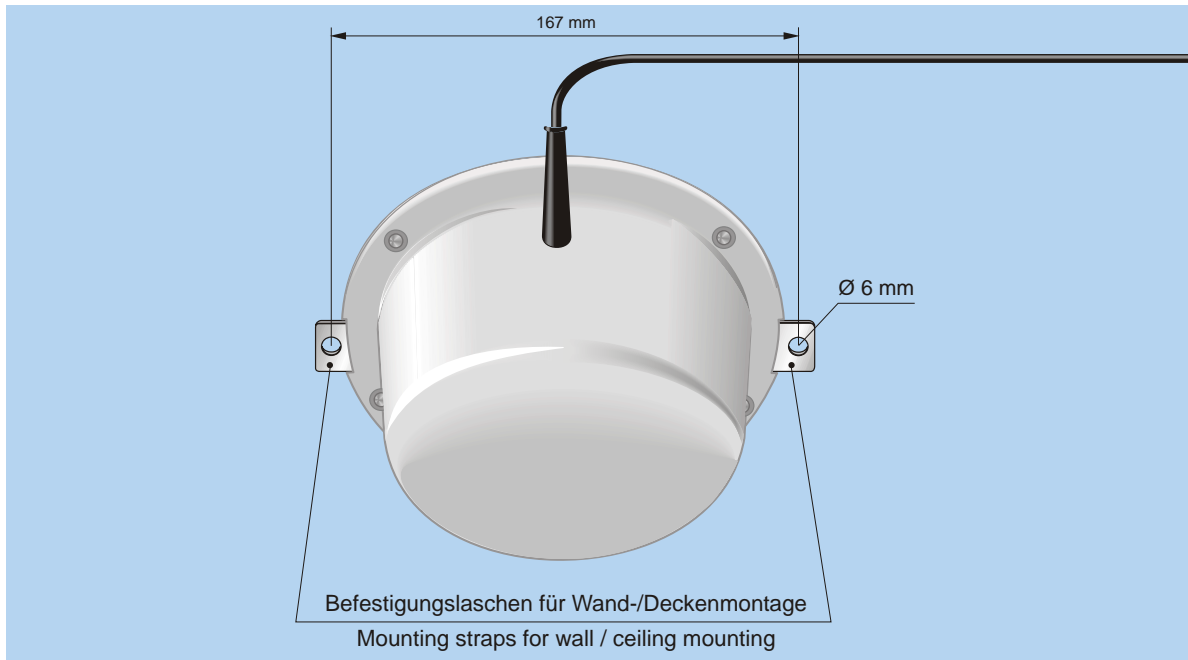

Frequenzbereich (Frequency range):	450 MHz-470 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation (Polarisation):	vertikal (Vertical)
Gewinn (Gain)*:	2,0 dBi ohne Anschlusskabel (Without connection cable)
VSWR*:	2,0
Maximale Belastbarkeit (Max. power):	10 W
Gewicht ca. (Weight approximately):	250 g
Gehäuse-Ø/Höhe (Diameter/Height of housing):	155 mm/72 mm
Kabel/Anschluss (Cable/Connector)**:	1,0 m H 155-LSNH (0,19 dB/m) / N (f)
Montage (Mounting)***:	Deckenmontage; Montagelöcher (Ceiling mounting; mounting holes): Ø 6 mm
Material:	Kupfer, Gehäuse aus UV-beständigem Kunststoff, Farbe ähnlich RAL 9003 signalweiß, Gehäuse schlagzäh (Copper, protective housing of UV resistant plastic, color like RAL 9003 signal white, housing impact resistant)
Schutzgrad (Degree of protection)	IP 62

*) abhängig vom Montageort (Depended from mounting place)
 ***) Vandalismussicher (Safe from vandalism)

**) andere Steckverbinder auf Anfrage (Other connectors on request)
 Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU		FUNKBAU		FUNKBAU		FUNKBAU		FUNKBAU	
Henning Marter FUNKBAU		Tel.: +49(0)3672/478-120		Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt		IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49			
Professor-Hermann-Klare-Straße 6		Fax: +49(0)3672/478-125		BIC: HELADEF1SAR		Einzelunternehmer: Henning Marter			
07407 Rudolstadt		E-Mail: info@funkbau.de		USt-IdNr.: DE259362635		WEEE-Reg.-Nr.: DE 44769709			
		Internet: http://www.funkbau.de							