


Datenblatt (Data sheet)


AK 2500-XX

Bestellnummer (Order No.): 55004XX

Signalabzweiger, Abzweigkoppler DC-2,5 GHz (Signal splitter, splitting coupler DC-2,5 GHz) Stand (Updated): 02/2012

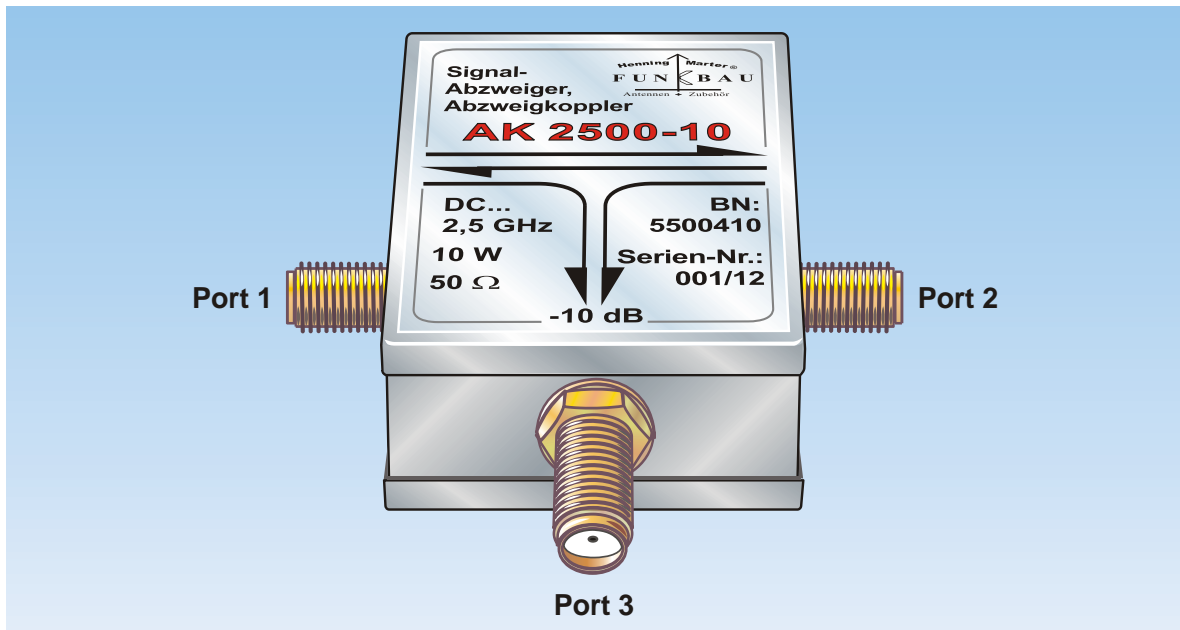

Ansichten/Abmessungen (Views/Dimensions)

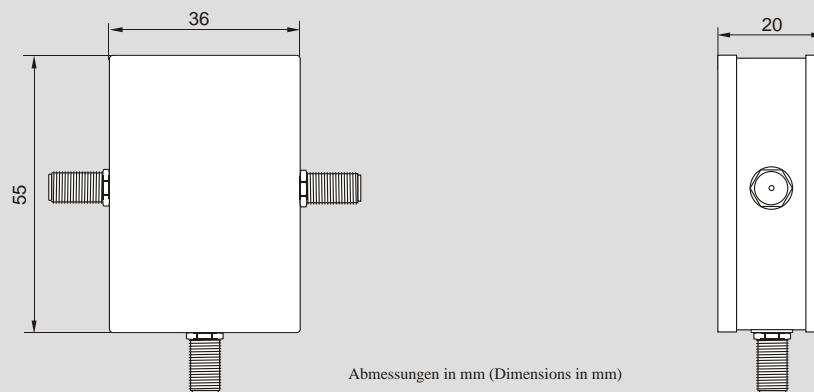

Bezeichnung (Order No.):	AK 2500-10	AK 2500-15	AK 2500-20
Bestell-Nr.: (Article No.)	5500410	5500415	5500420
Frequenzbereich (Frequency range)	DC ... 2,5 GHz		
Impedanz (Impedance):	50		
Abzweigdämpfung Port 3 (Splitting loss Port 3)*:	10 dB	15 dB	20 dB
Durchgangsdämpfung Port 1 ↔ Port 2: (Via net loss Port 1 ↔ Port 2):	typ. 1,7 dB	typ. 1,5 dB	typ. 0,8 dB
SWR Port 1; Port 2:	1,5	1,4	1,4
SWR Port 3:	1,8	1,7	1,5
max. Leistung (Max. power):	10 W		
Länge/Breite/Tiefe (Length/Width/Depth):	55 x 36 x 20 mm		
Gewicht (Weight):	50 g		
HF-Anschlüsse (HF connectors):	SMA (f)		
Gehäuse (Housing):	Weißblech (Tin plate)		

*) andere Abzweigdämpfungen auf Anfrage (Other splitting losses on request)

Änderungen vorbehalten (Subject to change without notice)

FUNKBAU
FUNKBAU
FUNKBAU
FUNKBAU
FUNKBAU

Henning Marter **FUNKBAU**
 Professor-Hermann-Klare-Straße 6
 07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
 Fax: +49(0)3672/478-125
 Mobil: 0160 44 44 509
 E-Mail: info@funkbau.de
 Internet: <http://www.funkbau.de>

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
 Bankleitzahl: 83050303/Kontonummer: 1121049
 Einzelunternehmer: Henning Marter
 Ust-IdNr.: DE259362635
 Steuer-Nr.: 165/247/08497