



Datenblatt (Data sheet)

RA 1250


Radom-Antenne für Amateurfunk (Radom antenna for amateur radio)

Bestellnummer (Order No.): 4915000


Stand (Updated): 03/2015

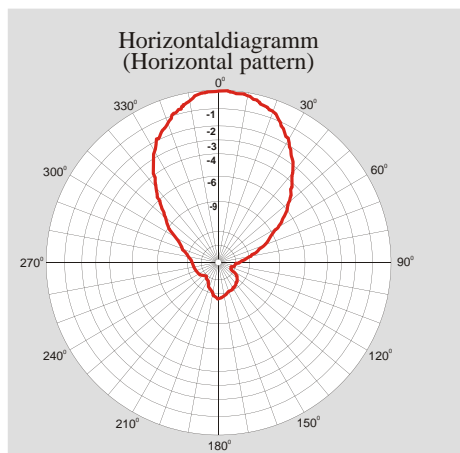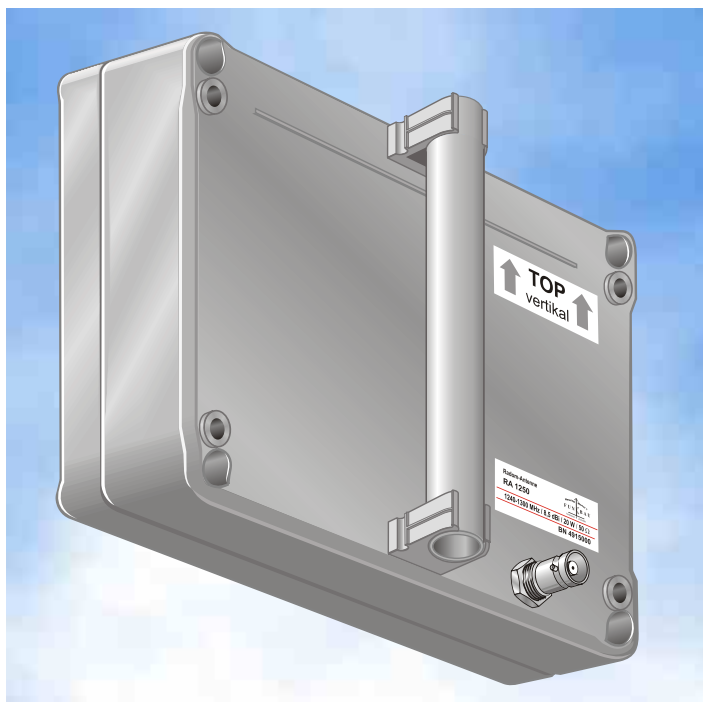

1270 MHz

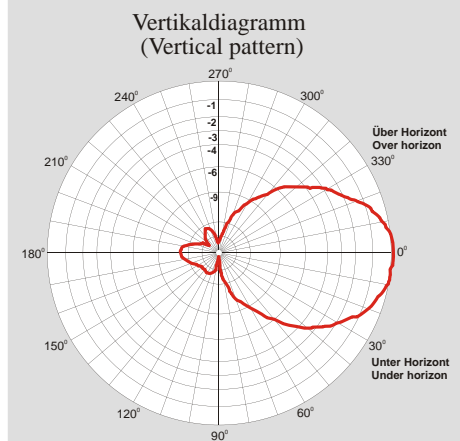

Gewinnverlauf (Gain progression)

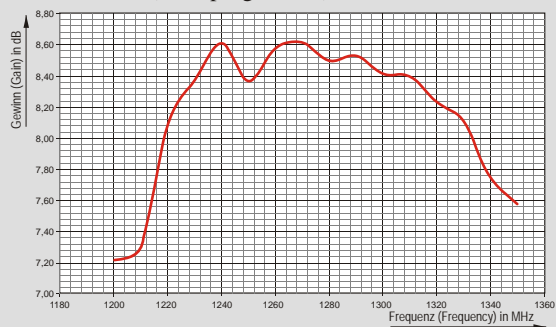

Frequenzbereich (Frequency range):	1240-1300 MHz
Impedanz (Impedance):	50
Polarisation:	vertikal (vertical)
Gewinn (Gain)*:	8,5 dBi
VSWR:	1,6
Maximale Belastbarkeit (Max. power)**:	20 W
Gewicht ca. (Weight approximately):	450 g
Höhe/Breite/Tiefe (Height/Width/Depth):	200 mm/150 mm/74 mm
Anschluss (Connection)***:	BNC (f)
Material:	Radom-Gehäuse einschl. Halteklammern und Griff aus ABS (Radom housing incl. grip from ABS)
Hinweise (Notes):	Antenne ist für Bergwander-Touren optimiert; Antenne ist nicht für dauerhafte Montage im Außenbereich geeignet (Antenna is optimized for mountain hikes; antenna is not suitable for permanent mounting in outdoor area)

*) Mittelwert, bezogen auf den isotropen Strahler (Average, referred to isotropic radiator)

**) bitte gesetzliche Bestimmungen beachten (Please pay attention to lawful regulations)

***) andere Anschlüsse und Kabellängen auf Anfrage (Other connectors on request)

FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKBAU FUNKB

Henning Marter **FUNKBAU**
Professor-Hermann-Klare-Straße 6
07407 Rudolstadt

Tel.: +49(0)3672/478-120
Fax: +49(0)3672/478-125
Mobil: 0160 44 44 509
E-Mail: info@funkbau.de
Internet: <http://www.funkbau.de>

Bankverbindung: Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt
IBAN: DE95 8305 0303 0001 1210 49
BIC: HELADEF1SAR
Einzelunternehmer: Henning Marter
Ust-IdNr.: DE259362635
Steuer-Nr.: 165/247/08497